



ALU licht
professional led profiles

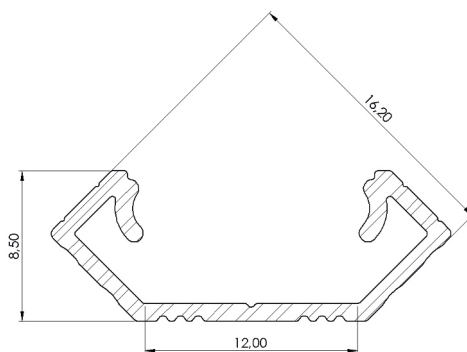

powered by

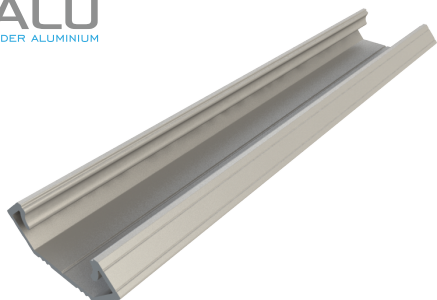


wymiary podane w milimetrach

PROFIL LED NAROŻNY GLC1


Najważniejsze cechy:

- doskonałe odprowadzenie ciepła
- zaprojektowane oraz wyprodukowane w Polsce
- klosz wykonany z poliwęglanu - odporny na UV oraz ciepło

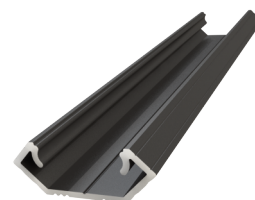

Zastosowanie:

- montaż w meblach sklepowych oraz domowych
- montaż w schodach
- dekoracje świetlne ścienne oraz sufitowe

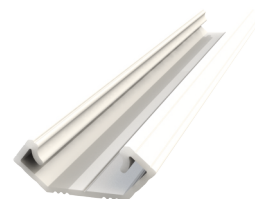

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Dostępne kolory | srebrny, biały, czarny |
| Materiał | anodowane aluminium |
| Zastosowanie | narożny standardowy |
| Szerokość taśmy LED | do 12 mm |
| Długość podstawowa | 2020 mm |
| Długości dodatkowe | 1000 mm, 3000 mm, 4150 mm |
| Kąt świecenia | 45° |

Profil LED Narożny GLC1


| Kod produktu | Opis produktu | Kod produktu | Opis produktu | Kod produktu | Opis produktu | Kod produktu | Opis produktu |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| AL12-GLC1-AS-1000 | Anodowany srebrny 1000mm | AL12-GLC1-AB-1000 | Anodowany czarny 1000mm | AL12-GLC1-LW-1000 | Lakierowany biały 1000mm | AL12-GLC1-RW-1000 | Surowy 1000mm |
| AL12-GLC1-AS-2020 | Anodowany srebrny 2020mm | AL12-GLC1-AB-2020 | Anodowany czarny 2020mm | AL12-GLC1-LW-2020 | Lakierowany biały 2020mm | AL12-GLC1-RW-2020 | Surowy 2020mm |
| AL12-GLC1-AS-3000 | Anodowany srebrny 3000mm | AL12-GLC1-AB-3000 | Anodowany czarny 3000mm | AL12-GLC1-LW-3000 | Lakierowany biały 3000mm | AL12-GLC1-RW-3000 | Surowy 3000mm |
| AL12-GLC1-AS-4150 | Anodowany srebrny 4150mm | AL12-GLC1-AB-4150 | Anodowany czarny 4150mm | AL12-GLC1-LW-4150 | Lakierowany biały 4150mm | AL12-GLC1-RW-4150 | Surowy 4150mm |

Klosz do profilu LED GLC1




| Klosz PVC mleczny | | Klosz PVC transparentny | | Klosz PC mroźony profesjonalny | | Klosz PC mleczny profesjonalny | | Klosz PC transparentny profesjonalny | |
|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1000 mm | AL12-COV-ML-PVC-1000 | 1000 mm | AL12-COV-TR-PVC-1000 | 1000 mm | AL12-COV-FR-PC-1000 | 1000 mm | AL12-COV-ML-PC-1000 | 1000 mm | AL12-COV-TR-PC-1000 |
| 2020 mm | AL12-COV-ML-PVC-2020 | 2020 mm | AL12-COV-TR-PVC-2020 | 2020 mm | AL12-COV-FR-PC-2020 | 2020 mm | AL12-COV-ML-PC-2020 | 2020 mm | AL12-COV-TR-PC-2020 |
| 3000 mm | AL12-COV-ML-PVC-3000 | 3000 mm | AL12-COV-TR-PVC-3000 | 3000 mm | AL12-COV-FR-PC-3000 | 3000 mm | AL12-COV-ML-PC-3000 | 3000 mm | AL12-COV-TR-PC-3000 |
| 4150 mm | AL12-COV-ML-PVC-4150 | 4150 mm | AL12-COV-TR-PVC-4150 | 4150 mm | AL12-COV-FR-PC-4150 | 4150 mm | AL12-COV-ML-PC-4150 | 4150 mm | AL12-COV-TR-PC-4150 |

Akcesoria do profilu LED GLC1



AL12-GLC1-AB-EC AL12-GLC1-AS-EC AL12-GLC1-LW-EC AL12-GLC1-AB-EC-O AL12-GLC1-AS-EC-O AL12-GLC1-LW-EC-O

Łatwy montaż klosza




Dzięki zastosowaniu półokrągłego gniazda na klosz, montaż jest bezproblemowy, a demontaż nie powoduje uszkodzenia klosza.



Odprowadzanie ciepła

Prążkowana podstawa zapewnia zdecydowanie efektywniejsze odprowadzanie ciepła niż w tradycyjnych profilach.

Malowanie



Oprócz profili anodowanych (srebrny, inox, czarny), w przypadku zamówień hurtowych istnieje możliwość zamówienia profili malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.



Uchwyty montażowe

Uchwyt to idealne rozwiązanie do montażu profili LED w szafkach kuchennych, półkach itp. Zapewnia mocne i stabilne mocowanie profilu do podłoża.